



# серия CHJ-500/6000

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С РЕГУЛЯТОРОМ ПОТОКА



Бесшумный насос –  
гарантия тишины!

LOW ENERGY



CHJ-500



CHJ-600/900




CHJ-1500



Ротор импеллера с  
керамической осью

Диаграммы производительности насосов серии СТР-1000

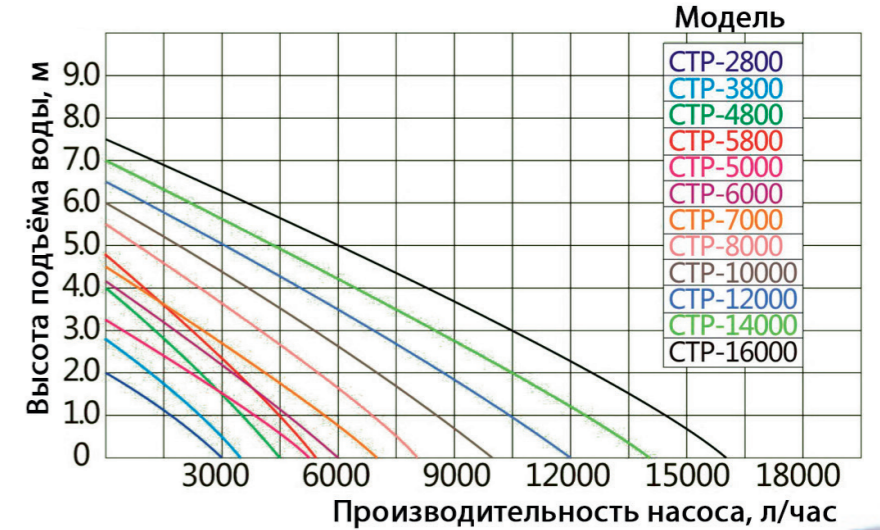

CHJ-2000/2500



CHJ-3000



CHJ-4500/5000/6000



Плавная регулировка производительности

## Выходные патрубки:



Сменные насадки – прямые и угловые патрубки  
для шлангов разного диаметра

## Установочная арматура:



амортизирующие  
резиновые ножки

резиновые  
присоски

кронштейны  
для фиксации

(Во всех моделях CHJ)

(Только в CHJ-4500,  
5000, 6000)

Модель	Мощность, Вт	Производительность, л/час	макс. высота подъёма воды, м	длина шнура, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Ø выходных патрубков, мм
CHJ-500	7	500	0,9	1,5	0,250	78 x 56 x 78	13, 16
CHJ-600	8	600	1,3	1,5	0,350	73,5 x 61 x 86	13, 16
CHJ-900	20	900	1,5	1,5	0,450	106 x 64 x 95	13, 16
CHJ-1500	25	1500	1,8	1,5	0,600	106 x 69 x 95	13, 16, 20
CHJ-2000	35	2000	2,0	1,5	0,850	115 x 66 x 131	13, 16, 20
CHJ-2500	45	2500	2,7	2,5	1,000	115 x 66 x 131	13, 16, 20
CHJ-3000	55	3000	3,0	2,5	1,250	137 x 77 x 173	20, 25
CHJ-4500	65	4500	3,2	2,5	1,850	165 x 95 x 171	20, 25
CHJ-5000	80	5000	3,8	2,5	1,850	165 x 95 x 171	20, 25
CHJ-6000	100	6000	4,0	2,5	2,150	168 x 91 x 191	20, 25