



серия JRB-200


СТЕКЛЯННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ АКВАРИУМНЫЕ
НАГРЕВАТЕЛИ-ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ



Температура выставляется поворотным диском с делениями. Диск фиксируется кнопкой.



Эстетичная и информативная розничная упаковка

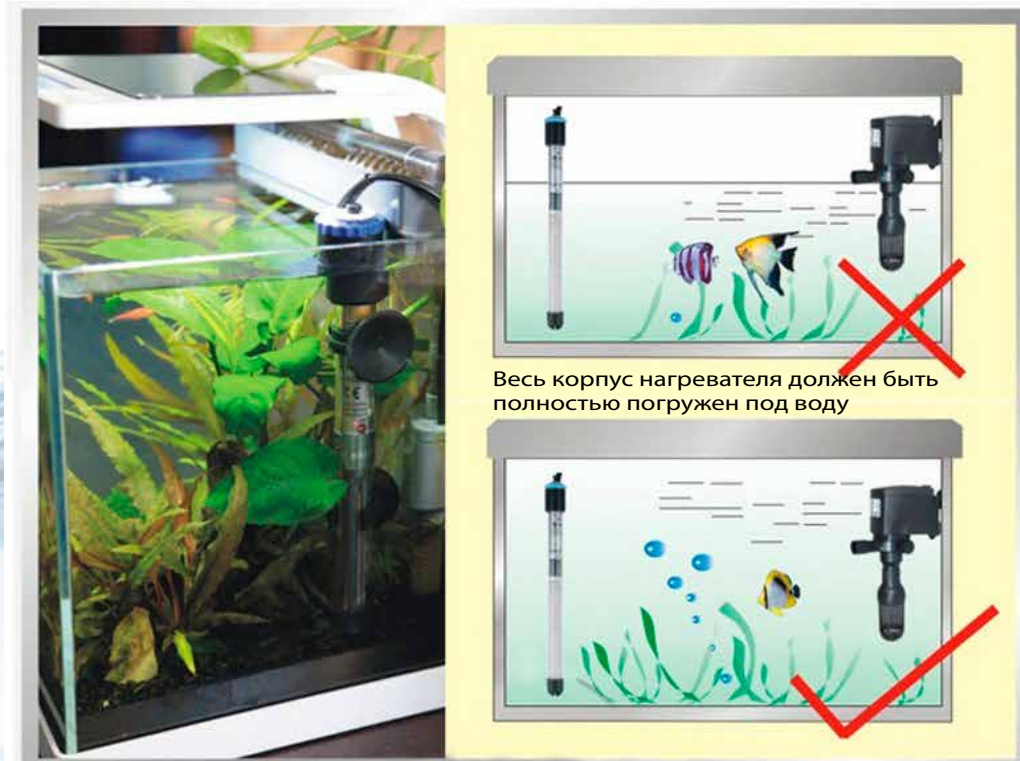


Весь корпус нагревателя должен быть полностью погружен под воду

JRB-250 JRB-230 JRB-220 JRB-210

В комплекте две мощные прочные резиновые присоски

Модель	Электрическая мощность, Вт	Длина, мм	Температурный диапазон, от-до, °С	Рекомендуемый объем аквариума, л
JRB-210	100	250	18 – 34	50 – 100
JRB-220	200	290	18 – 34	100 – 150
JRB-230	300	330	18 – 34	100 – 200
JRB-250	500	390	18 – 34	100 – 300

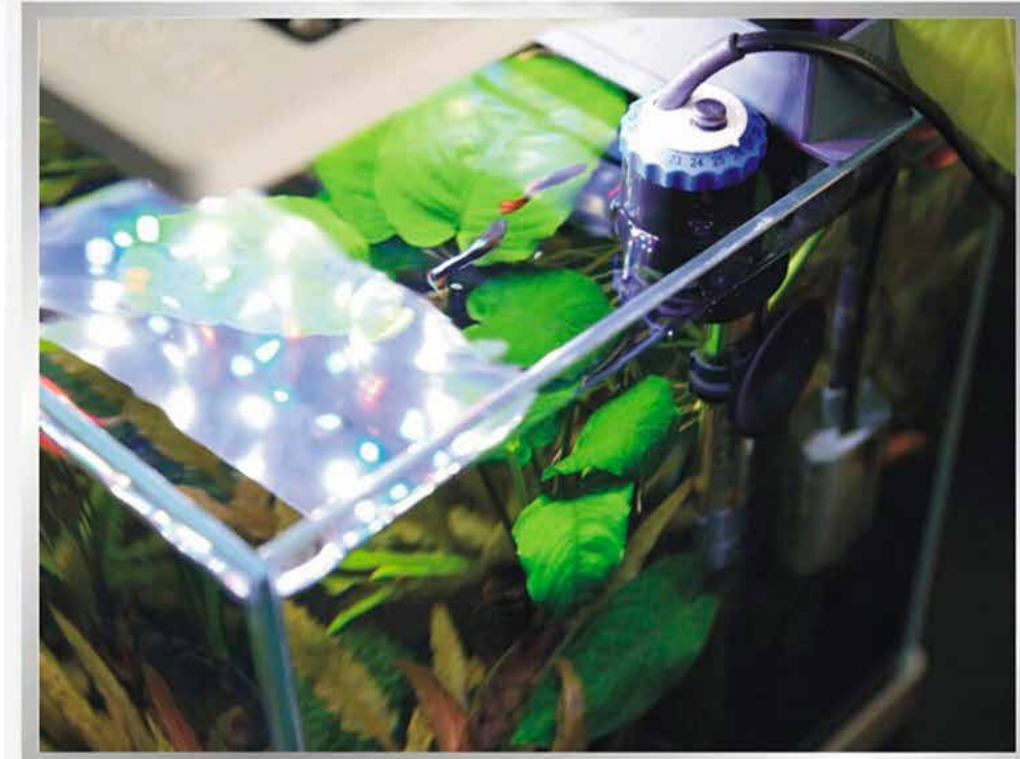



серия GB

ПОГРУЖНЫЕ АКВАРИУМНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ-ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ



Удобная рукоятка управления плавной регулировкой температуры



Корпус обогревателя должен быть обязательно полностью погружен в воду



Материал корпуса – высококачественная нержавеющая сталь, не подверженная коррозии и механическим повреждениям



GB-025/050 GB-100/200 GB-300/500

Модель	Электрическая мощность, Вт	Длина, мм	Температурный диапазон, от-до, °C	Рекомендуемый объём аквариума, л
GB-025	25	220	20 – 34	10 – 40
GB-050	50	220	20 – 34	20 – 60
GB-100	100	335	20 – 34	30 – 130
GB-200	200	335	20 – 34	50 – 250
GB-300	300	395	20 – 34	100 – 350
GB-500	500	395	20 – 34	200 – 600



серия YRB-800

ЗАЩИЩЁННЫЕ ОТ УДАРА ПОГРУЖНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АКВАРИУМНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ-ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ С ВЫНОСНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



Аккуратная и информативная розничная упаковка



Выносной пульт управления входит в комплект



УПРАВЛЕНИЕ

0. Нажмите на кнопку выносного пульта и дождитесь, когда светодиодный экран замигает.
1. При горячем **ЗЕЛЁНОМ** индикаторе короткими нажатиями на кнопку пульта установите необходимое значение заданной температуры (в диапазоне от 20°C до 35°C).
2. Вновь долго нажмите на кнопку пульта и дождитесь, когда загорится **ЖЁЛТЫЙ** индикатор. На экране отобразится фактическая температура воды.

- Высококачественный нагревательный элемент в герметичном корпусе из прочного стекла;
- Прочный и эстетичный решетчатый пластиковый кожух защищает стеклянную трубку от повреждений, не препятствуя теплообмену;
- Светодиодный экран показывает фактическую и заданную температуру воды;
- Выносной пульт обеспечивает простоту и удобство управления.




1 – горит **ЗЕЛЁНЫЙ** индикатор: показана **ЗАДАННАЯ** температура

2 – горит **ЖЁЛТЫЙ** индикатор: показана **ФАКТИЧЕСКАЯ** температура

YRB-810 YRB-820/830 YRB-850

Модель	Электрическая мощность, Вт	Длина, мм	Температурный диапазон, от-до, °C	Рекомендуемый объём аквариума, л
YRB-810	100	250	20 – 35	50 – 120
YRB-820	200	290	20 – 35	80 – 220
YRB-830	300	290	20 – 35	180 – 330
YRB-850	500	330	20 – 35	290 – 550

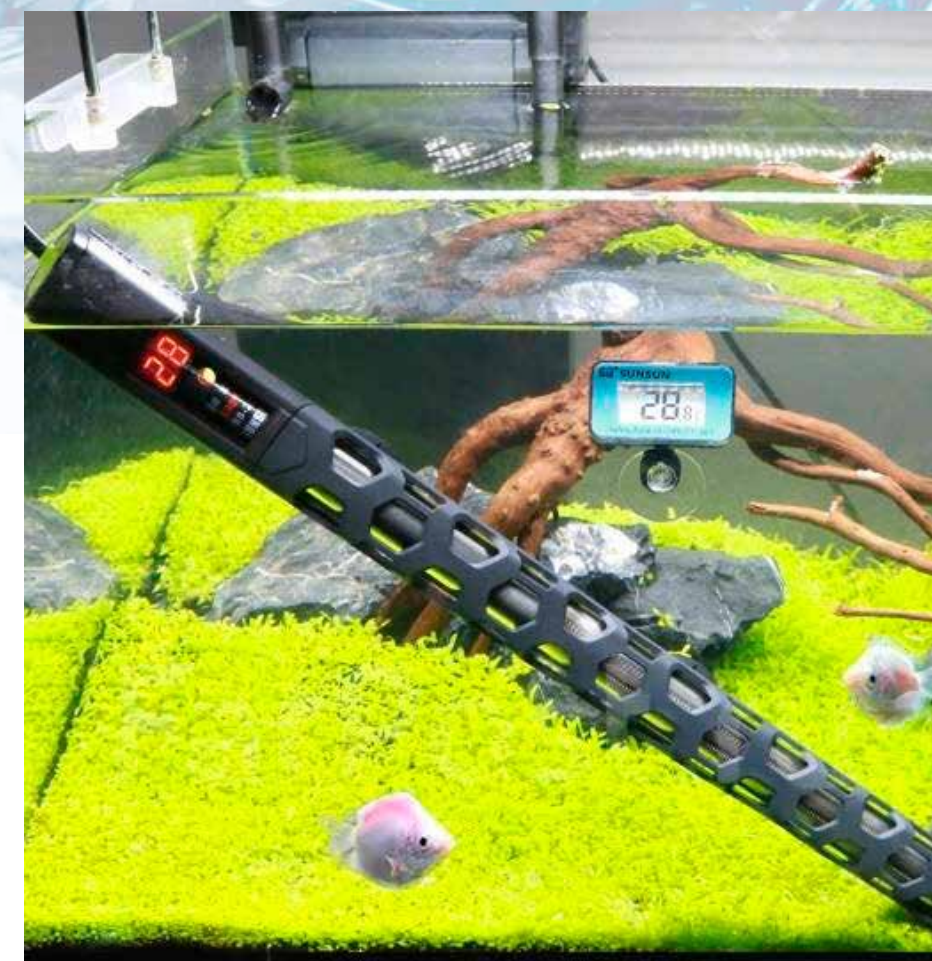

Весь корпус нагревателя должен быть полностью погружен под воду (в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении)



серия EN

ПРОТОЧНЫЕ ВНЕШНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ-ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



EN-300 / 500

Модель	Электрическая мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Диапазон устанавливаемых температур, °C	Рекомендуемый объем аквариума, л
EN-300	300	310 x 80 x 90	20 – 35	100 – 300
EN-500	500	310 x 80 x 90	20 – 35	200 – 500

УПРАВЛЕНИЕ




Световой индикатор

LED-монитор t°C

Кнопка управления:
Длинное нажатие –
ВКЛ/ВЫКЛ;

Короткое нажатие –
задание температуры
воды (с шагом в 0,5°)

Выходной патрубок
(подключается к шлангу
диаметром 16 или 20 мм)

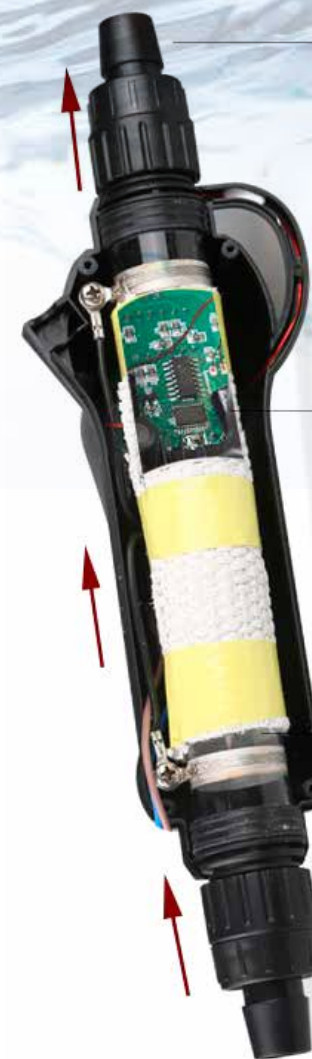

Электронная схема
на основе микрочипа
STM8 – надёжная плата
поддержания заданной
температуры


Нагревательный
элемент на основе
трубки из прочного
безопасного стекла

Водозаборный патрубок
(подключается к шлангу
диаметром 16 или 20 мм)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



В комплекте: переходники под шланги разных диаметров и ёршик для прочистки от обрасаний

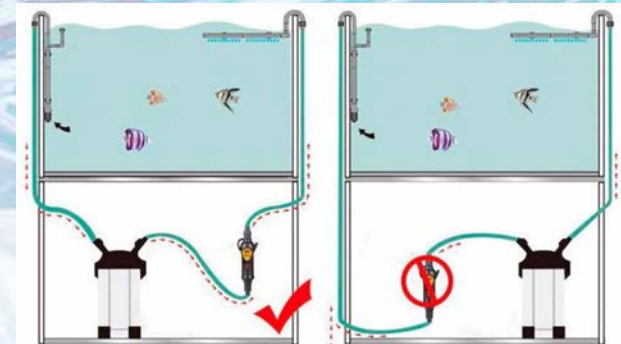


Обогреватель врезают в ВЫХОДНОЙ шланг внешнего фильтра. Врезать его во входной шланг нельзя!





серия YRB-0

ДОННЫЕ ТОРООБРАЗНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ФИКСИРОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

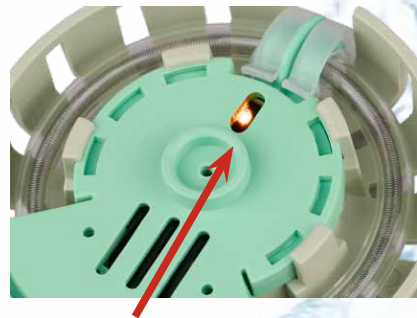


Светодиодный индикатор позволяет контролировать автоматическое поддержание нужной температуры



Мощная силиконовая присоска, закреплённая винтом, обеспечивает прочное крепление на стекле



Кольцевая трубка из прочного и безопасного кварцевого стекла

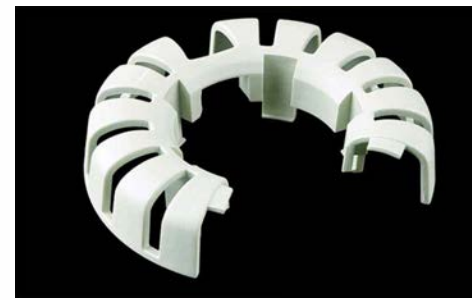

Пластиковый защитный кожух защищает от ударов и повреждений животными и камнями



Яркая розничная упаковка



Применяется для обогрева как аквариумов, так и террариумов с минимальным слоем воды (например, для содержания водных черепах)



YRB-035

YRB-065

YRB-095



Компактный размер, оригинальная форма




26°C

Электронная схема позволяет держать строго фиксированную температуру



Модель	Электрическая мощность, Вт	Диаметр, мм	Фиксированная температура, °C	Рекомендуемый объем аквариума, л
YRB-035	35	80	26 ± 1	от 20
YRB-065	65	80	26 ± 1	от 30
YRB-095	95	80	26 ± 1	от 40

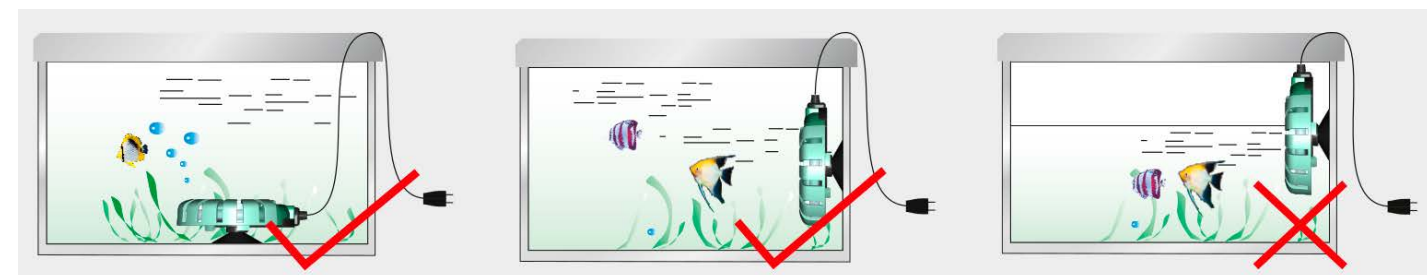

Можно крепить к стенке или ко дну аквариума. Корпус обязательно должен находиться полностью под водой