




DENNERLE

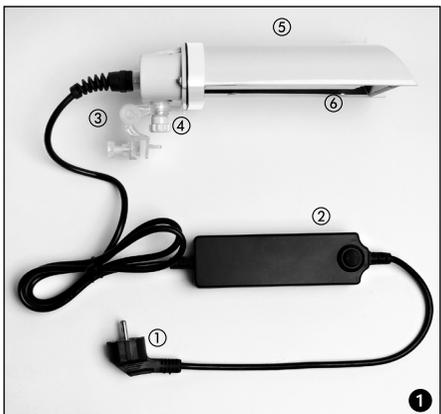

- Сетевой кабель светильника, а также все кабели, выходящие из аквариума, должны иметь каплеуловитель, чтобы вода, стекающая с них, не могла попасть в прибор или в розетку.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым кабелем. Поврежденный кабель не подлежит замене.
- Перед любой работой со светильником (чистка, смена ламп) следует отключить его из сети, вынув вилку из розетки.
- Светильник должен эксплуатироваться только на аквариуме со стеклянной крышкой.

Если светильник случайно упадет в аквариум, следует немедленно вынуть вилку из розетки! Никогда не вытаскивайте светильник из аквариума руками!

1 Комплектность поставки и описание компонентов ①

- 1 Сетевой штекер
- 2 Электронный пускатель с переключателем (вкл / выкл)
- 3 Держатель для установки светильника на аквариум
- 4 Регулировочный винт для установки положения светильника по горизонтали
- 5 Отражатель
- 6 Компактная люминесцентная лампа Scaper's Sky

2 Установка

- Снимите с рефлектора защитную пленку (лучше всего снизу вверх). ②
- Светильник на держателе установите в выбранной месте аквариумной стенки (толщина стекла 5-8 мм) и закрепите двумя пластмассовыми винтами. ③
- В случае необходимости отрегулируйте положение светильника и затяните оба регулировочных винта
- **Из соображений безопасности аквариум всегда должен эксплуатироваться со стеклянной крышкой, чтобы защитить светильник от брызг и предотвратить его падение в воду.**
- Вилку вставьте в сетевую розетку.

3 Срок службы и замена ламп

Встроенная лампа имеет срок службы около 6000 часов.

Учтите, что сила и спектральный состав света в аквариумах играют решающую роль! Любые лампы со временем теряют свою мощность, спектр может изменяться, переместившись в биологически неблагоприятном направлении. Поэтому мы рекомендуем менять лампы раз в год. В этом случае Вы можете быть уверены в том, что растения и животные, обитающие в Вашем аквариуме, постоянно будут получать световой поток одинаковой силы и спектрального состава – а это, в свою очередь, является предпосылкой для превосходного роста растений, сияющих красок и биологической стабильности аквариума.

- **Перед заменой лампы всегда отключайте светильник из сети и дайте ему остыть.**
- Отвинтите два пластмассовых винта на держателе и снимите светильник с аквариума.
- Отвинтите 4 винта с крестообразным шлицем, отмеченные на рис.4, и осторожно выньте отражатель. ④
- Теперь отвинтите 4 винта с крестообразным шлицем, отмеченные на рис.5, и осторожно-

но выньте лампу вместе с адаптером (обратите внимание: прокладка может приклеиться) ⑤

- Вставьте лампу того же типа. Обратите внимание на правильное положение прокладки на адаптере!

Используйте, пожалуйста, только оригинальные запасные лампы Dennerle Scaper's Sky с литым патроном (см. пункт 6), так как в противном случае не гарантируется надежная защита от брызг!

4 Чистка светильника

- Перед чисткой выньте вилку из розетки и дайте ему остыть.
- Чистите светильник мягкой влажной тряпкой, используя мягкие моющие средства.
- **Не применяйте никаких агрессивных моющих средств или растворов, Вы можете повредить поверхность светильника!**

5 Технические характеристики

Напряжение / частота сети	230 В / 50Гц
Потребляемая мощность	Scaper's Light 18 Watt: 19 Вт
	Scaper's Light 24 Watt: 25 Вт
	Scaper's Light 36 Watt: 38 Вт
Длина сетевого кабеля	1,90 м
Защита от брызг	IP57

6 Запчасти и аксессуары

- Арт. № 5762: Светильник Scaper's Light, 18 W
- Арт. № 5763: Светильник Scaper's Light, 24 W
- Арт. № 5764: Светильник Scaper's Light, 36 W
- Арт. № 5775: Сменная лампа Scaper's Sky, 18 W
- Арт. № 5774: Сменная лампа Scaper's Sky, 24 W
- Арт. № 5776: Сменная лампа Scaper's Sky, 36 W
- Арт. № 5791: Держатель для светильника Scaper's Light

7 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на светильник: 24 месяца.
 Гарантийный срок на лампы: 6 месяцев (изделие с ограниченным ресурсом).
 При наступлении гарантийного случая следует направить вышедший из строя прибор с приложением документа, подтверждающего покупку, в сервисную службу Dennerle. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера или дефектные материалы. Во время гарантийного периода Вы можете получить бесплатно запасные части или обратиться за бесплатным ремонтом дефектных компонентов при условии правильной эксплуатации прибора. В течение гарантийного срока прибор может быть вскрыт только специалистами сервисной службы Dennerle, в противном случае прибор снимается с гарантийного обслуживания.
 Иски на сумму, превышающую стоимость аквариума, особенно касающиеся возмещения ущерба, нанесенного рыбам или растениям, не принимаются.
 Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraße 4, D-66981 Münchweller

По вопросам поддержки и претензий на территории России:

Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76

RUS Scaper's Light 18 W / 24 W / 36 W

Светильник для акваскейпинга с креплением на стенку аквариума

- Перед началом эксплуатации внимательно прочтите предлагаемую инструкцию. Инструкцию храните в надежном и доступном месте –

Dennerle выражает глубокую признательность за выбор нашего продукта и желает Вам получать от Вашего нового аквариума только радость и удовольствие!

Меры предосторожности

- Работает только от сети переменного тока 230В / 50Гц.
- Предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Без регулировки яркости.
- Пускатель имеет защиту от брызг IP40 и поэтому не должен устанавливаться на крышку аквариума или в крышку аквариума
- Светильник не должен использоваться под водой.
- Светильник должен использоваться только в собранном виде со вставленными в него лампами.
- Светильник должен использоваться только с лампами Dennerle Nano Lampen, оснащенные литыми адаптерами для надежной защиты от брызг.
- Перед проведением работ в аквариуме необходимо отключить от сети светильник и все размещенные в нем приборы.
- После установки светильника следует обеспечить легкий доступ к сетевому штекеру.
- Избегайте перегрева светильника, не накрывайте светильник.

